



DSE8610MKII 控制电喷发动机无法调速的说明

以锡柴，发动机型号：CA6DM3-46DG31 为例

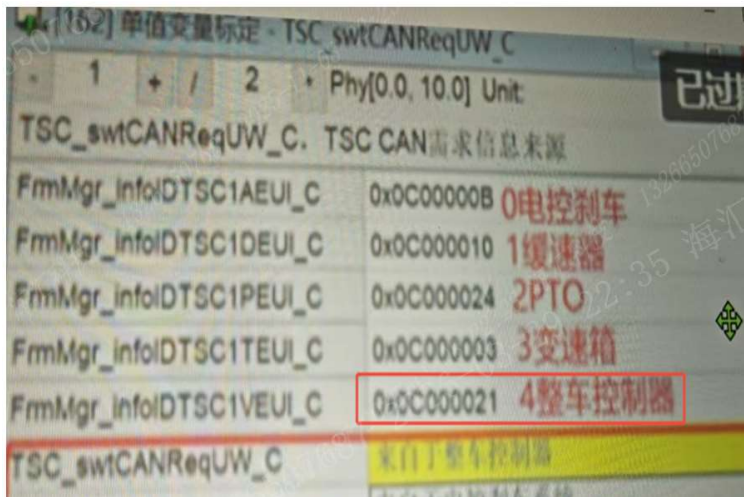

- ① 从上图可知：发动机厂家提供的调速地址(十六进制)：0B，10，24，03，21
- ② 控制器源地址为十进制，需将发动机十六进制地址转化为控制器可接收十进制后，分别调整不同的源地址(如下图的对应关系)，从而拖动调速的 SW1 值来验证是否可调整发动机转速

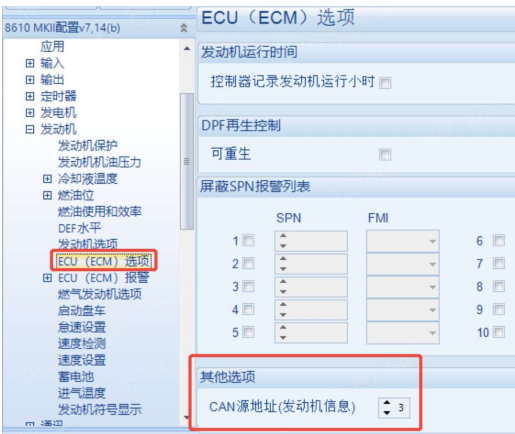

发动机	控制器
十六进制	十进制
0B	11
10	16
24	36
03	03
21	33