

# DSE8003/8004

## 7吋/ 10吋彩色触摸屏, 用于多台机组的监控

### 特征



### 主要功能

- 最多可同时监控20个控制器
- 彩色触摸屏
- 具有RS232、RS485和以太网端口
- 声音报警
- 前面板可编辑参数(带密码保护)
- 800 x 480分辨率

### 以下仅DSE8004

- 配置远程监控选项
- 趋势分析
- 可配置的用户界面

彩色触摸屏兼容DSE73xx、DSE74xx、DSE86xx、DSE86xx/DSE88xx系列控制器, 适用于不同的场合。  
单个彩色触摸屏可以通过RS485或以太网连接多个控制器。

### 技术参数

**直流电源**  
8V~35V

#### 盘车启动时压降保护

模块可在供电电压降到0V DC 的情况下持续工作50ms, 前提条件是盘车中断之前供电电压不低于10V, 之后电压须恢复到5V, 模块方可持续工作, 不需要内部电池供电。

**DSE8003**  
**最大工作电流**  
12V, 300mA  
24V, 150mA

**输出**  
自定义继电器输出C和D  
2A直流输出

**外形尺寸 (mm)**  
310 x 160 x 40

**面板开孔尺寸 (mm)**  
282 x 136

**DSE8004**  
**最大工作电流**  
12V, 883mA  
24V, 436mA

**输入/输出**  
输入 A~C 接负极信号  
输出 D 8A 250V(无源触点)


**外形尺寸 (mm)**  
405 x 241 x 42

**面板开孔尺寸 (mm)**  
359 X 204

**工作温度**  
-30°C~ +70°C

**储存温度**  
-40°C~ +85°C

### 触摸屏端口说明

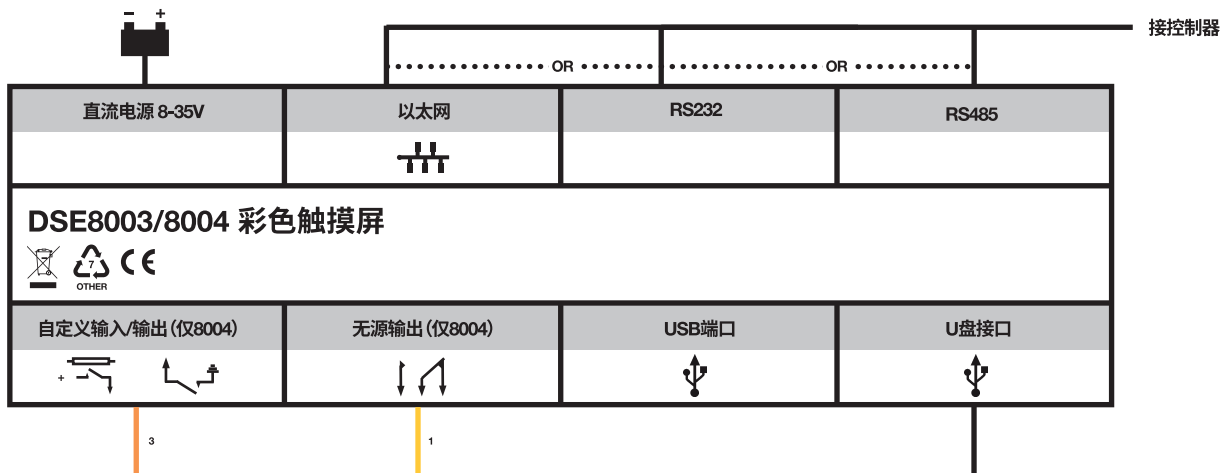

### DEEP SEA ELECTRONICS PLC UK

Highfield House, Hunmanby Industrial Estate, Hunmanby YO14 0PH  
**TELEPHONE** +44 (0) 1723 890099 **FACSIMILE** +44 (0) 1723 893303  
**EMAIL** sales@deepseapl.com **WEBSITE** www.deepseapl.com

Deep Sea Electronics Plc maintains a policy of continuous development and reserves the right to change the details shown on this data sheet without prior notice. The contents are intended for guidance only.

### DEEP SEA ELECTRONICS INC USA

3230 Williams Avenue, Rockford, IL 61101-2668 USA  
**TELEPHONE** +1 (815) 316 8706 **FACSIMILE** +1 (815) 316 8708  
**EMAIL** sales@deepseausa.com **WEBSITE** www.deepseausa.com

Registered in England & Wales No.01319649  
 VAT No.316923457

# DSE8005

## SCADA 免费监控软件

### 特征



## DSE8005 免费监控软件适用Windows操作系统, 可监控DSE73xx、DSE74xx和DSE8xxx系列控制器

DSE8005 SCADA是一款界面友好的免费监控软件, 兼容 Windows 10、8、7、Vista 和XP 操作系统的任何电脑。

DSE8005软件最多可监控任意组合的40个DSE控制器(不能超过32台机组或16路市电), 例如32台机组和8路市电、30台机组和10路市电等组合。

DSE8005软件可以通过RS485或局域网连接到DSE73xx、DSE74xx和DSE8xxx系列控制器(更多信息请参考DSE73xx、DSE74xx和DSE8xxx系列手册)。

### 主要特点

- 支持触屏
- 控制发电机组启停
- 监测和控制
- 合分闸控制
- 优先权设置
- 带载功率水平设置
- 简单拖放图标形成系统图
- 兼容32位和64位操作系统

