图号:	开模用图☐	试制用图☐	生产用图■

版本号	更改日期	更改内容	更改原因	更改申请编号

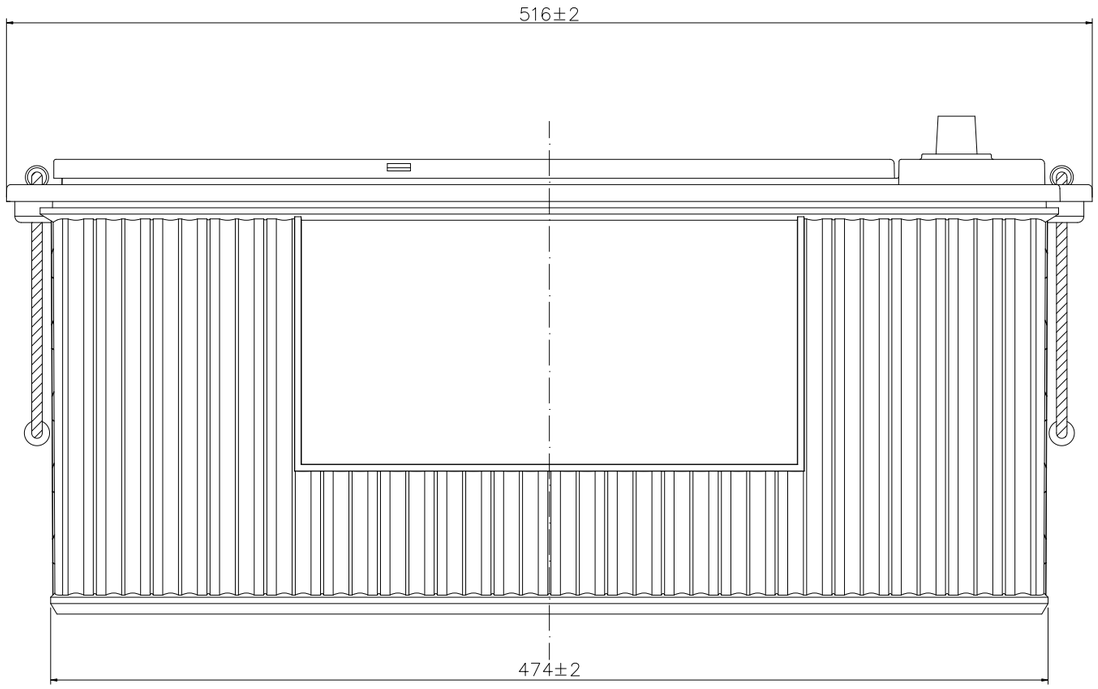

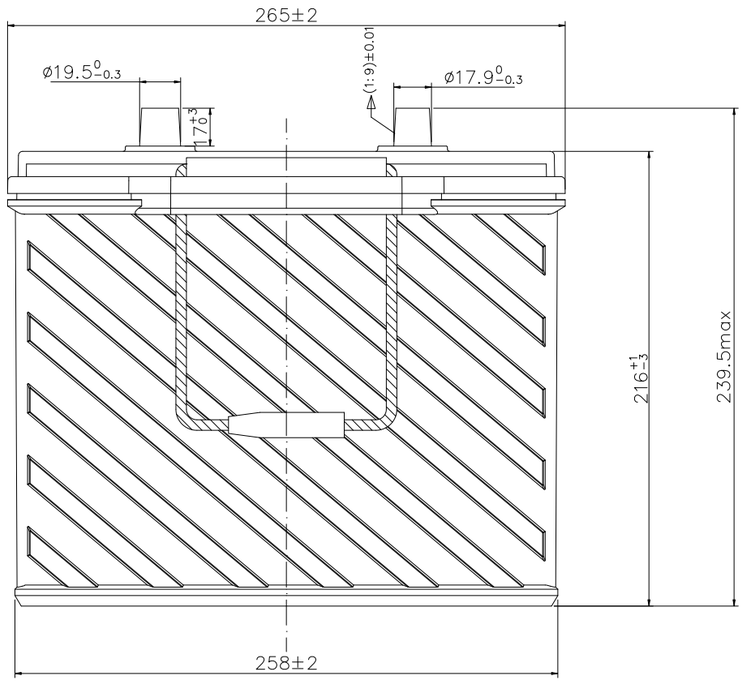

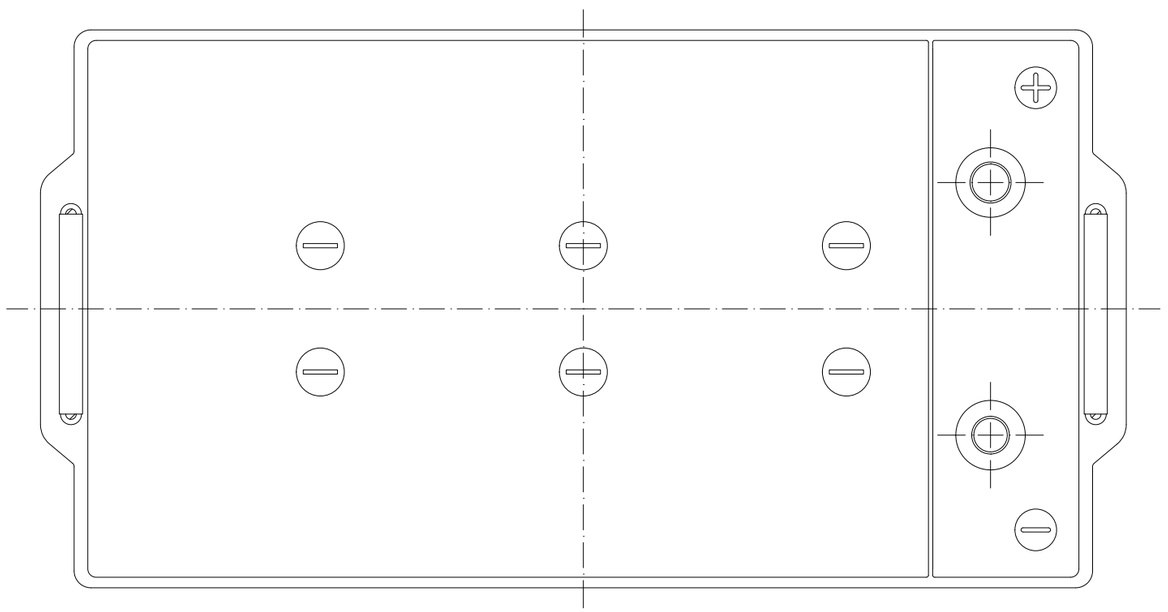

技术要求：

1、 蓄电池槽盖采用热熔封合；

2、 额定电压为12V，20小时率容量为200Ah，-18℃低温启动电流为1200A；

3、 蓄电池其他电气性能符合GB/T 5008.1-2023

未注公差说明						
基本尺寸段	0.5～3	>3～6	>6～30	>30～120	>120～400	>400～1000
线性偏差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

标记	处数	更改文件号	分区	签字	日期
设计			标准化		
制图			审核		
校对			批准		
工艺			日期		共

材料	数量	CLARIOS
图样标记	重量	比例
SAB		
	单位:mm	产品名称
第	张	6-QW-200(1200)-L N200L T2
		张