


瓦尔塔蓄电池深亏电时修复的说明

深亏电电池的补充电需采用恒压、小电流限流充电：电压设定为14.5V，电流设定为 $0.1 \times 1/20$ 容量值。

注意事项：

- ① 深亏电电池需单独充电。
- ② 对于蓄电池电压低于11V，补充电初期可能会出现充不进电现象。因电池严重亏电，电解液浓度低及内阻很大。如上述充电电流或采用与另一电池并联充电的方法，随着电池充电的进行，电池电解液浓度的上升，充电电流逐步恢复正常。
- ③ 如采用大电流对深亏电电池充电，易造成电池活性物质的脱落。
- ④ 使用专用的蓄电池充电器，可有效解决铅酸蓄电池老化亏电，电压不足及内阻增大等问题。

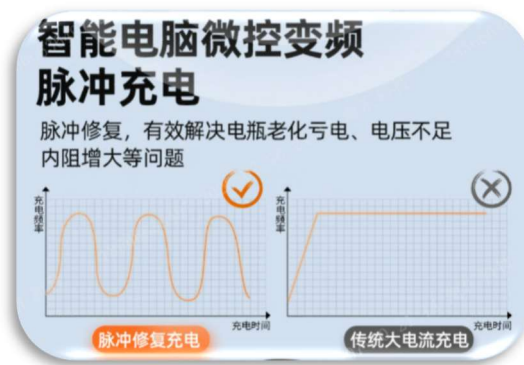

https://item.jd.com/100051069326.html?cu=true&utm_source=kong&utm_medium=tuiguang&utm_campaign=t_1000124725_&utm_term=d3d86975f2f146e78451bc6311bb8dd7